

Bomba de prueba de presión de calibración eléctrica LAP-P LR-Cal
Generación de presión de prueba de hasta +25 bar (363 psi), conmutable a
generación de vacío hasta -0,9 bar (-26,6 inHg)

La bomba de presión de prueba de calibración eléctrica LR-Cal LAP-P se utiliza para
generación de presión (sin esfuerzo manual) para comprobar, ajustar y
Calibración de instrumentos de lectura de presión mecánicos y electrónicos mediante
de mediciones compara vas.

Cuando el instrumento de medida a comprobar y una referencia suficientemente precisa
El instrumento está conectado al LR-Cal LAP-P.



Bomba de prueba de presión de calibración
eléctrica, cuando se acciona la bomba actúa la misma presión en ambos instrumentos de medición.
Al comparar los dos valores medidos en cualquier valor de presión, se puede verificar o verificar la precisión de la unidad bajo prueba.
equilibrado.

Gracias a la bomba eléctrica integrada, el LR-Cal LAP-P permite una generación de presión automática y exacta con posibilidad de
pasar a generación de vacío. Para un ajuste preciso de la presión de prueba, el LR-Cal LAP-P La bomba
de prueba de presión de calibración eléctrica está equipada con una válvula de ajuste fino. Tanto la muestra de prueba como la de referencia.
El instrumento se monta encima de la bomba de prueba de presión de calibración eléctrica, si es necesario usando rosca adecuada.
adaptadores (consulte Accesorios/Juegos de adaptadores en la página 3). No se requieren herramientas para conectar la unidad bajo prueba y
instrumento de referencia, es suficiente apretar los instrumentos con las manos.


Especificación:

Gen de presera on segura: 0 a 25 bar (363 switch topsi), cable Gen de va	
mera on cuu : 0 a -0,9 bar (-26,6 inHg)	
P re medessu ium:	¿Estoy en el aire?
Pr re ps:essu ort	2 ec s con recuperación activa cerca de unión y con separador de suciedad y anillo de sellado o filtro
	Puerto de presión P1 elemento de prueba y P2 referencia o pruebas de d Co P1 (elemento de prueba): P2 (referencia):
	VUELTA-P-G14-G12 1/4" BSP H 1/2" BSP H
	VUELTA-P-G14-G14 1/4" BSP H 1/4" BSP H
	VUELTA-P-G12-G14 1/2" BSP H 1/4" BSP H
	VUELTA-P-G12-G12 1/2" BSP H 1/2" BSP H
Ma a p e r i w e	Acero inoxidable, latón, bronce, válvula de ajuste de aleta
Ins g de presión de prueba:	nsi 0,150° C (serie 1 221 Fmbar) 50°C (414 Fmbar) 60°C (140 Fmbar) 70°C (158 Fmbar) 80°C (176 Fmbar) 90°C (194 Fmbar) 100°C (212 Fmbar) 110°C (230 Fmbar) 120°C (248 Fmbar) 130°C (266 Fmbar) 140°C (284 Fmbar) 150°C (302 Fmbar) 160°C (320 Fmbar) 170°C (338 Fmbar) 180°C (356 Fmbar) 190°C (374 Fmbar) 200°C (392 Fmbar) 210°C (410 Fmbar) 220°C (428 Fmbar) 230°C (446 Fmbar) 240°C (464 Fmbar) 250°C (482 Fmbar) 260°C (500 Fmbar) 270°C (518 Fmbar) 280°C (536 Fmbar) 290°C (554 Fmbar) 300°C (572 Fmbar) 310°C (590 Fmbar) 320°C (608 Fmbar) 330°C (626 Fmbar) 340°C (644 Fmbar) 350°C (662 Fmbar) 360°C (680 Fmbar) 370°C (698 Fmbar) 380°C (716 Fmbar) 390°C (734 Fmbar) 400°C (752 Fmbar) 410°C (770 Fmbar) 420°C (788 Fmbar) 430°C (806 Fmbar) 440°C (824 Fmbar) 450°C (842 Fmbar) 460°C (860 Fmbar) 470°C (878 Fmbar) 480°C (896 Fmbar) 490°C (914 Fmbar) 500°C (932 Fmbar) 510°C (950 Fmbar) 520°C (968 Fmbar) 530°C (986 Fmbar) 540°C (1004 Fmbar) 550°C (1022 Fmbar) 560°C (1040 Fmbar) 570°C (1058 Fmbar) 580°C (1076 Fmbar) 590°C (1094 Fmbar) 600°C (1112 Fmbar) 610°C (1130 Fmbar) 620°C (1148 Fmbar) 630°C (1166 Fmbar) 640°C (1184 Fmbar) 650°C (1202 Fmbar) 660°C (1220 Fmbar) 670°C (1238 Fmbar) 680°C (1256 Fmbar) 690°C (1274 Fmbar) 700°C (1292 Fmbar) 710°C (1310 Fmbar) 720°C (1328 Fmbar) 730°C (1346 Fmbar) 740°C (1364 Fmbar) 750°C (1382 Fmbar) 760°C (1400 Fmbar) 770°C (1418 Fmbar) 780°C (1436 Fmbar) 790°C (1454 Fmbar) 800°C (1472 Fmbar) 810°C (1490 Fmbar) 820°C (1508 Fmbar) 830°C (1526 Fmbar) 840°C (1544 Fmbar) 850°C (1562 Fmbar) 860°C (1580 Fmbar) 870°C (1598 Fmbar) 880°C (1616 Fmbar) 890°C (1634 Fmbar) 900°C (1652 Fmbar) 910°C (1670 Fmbar) 920°C (1688 Fmbar) 930°C (1706 Fmbar) 940°C (1724 Fmbar) 950°C (1742 Fmbar) 960°C (1760 Fmbar) 970°C (1778 Fmbar) 980°C (1796 Fmbar) 990°C (1814 Fmbar) 1000°C (1832 Fmbar) 1010°C (1850 Fmbar) 1020°C (1868 Fmbar) 1030°C (1886 Fmbar) 1040°C (1904 Fmbar) 1050°C (1922 Fmbar) 1060°C (1940 Fmbar) 1070°C (1958 Fmbar) 1080°C (1976 Fmbar) 1090°C (1994 Fmbar) 1100°C (2012 Fmbar) 1110°C (2030 Fmbar) 1120°C (2048 Fmbar) 1130°C (2066 Fmbar) 1140°C (2084 Fmbar) 1150°C (2102 Fmbar) 1160°C (2120 Fmbar) 1170°C (2138 Fmbar) 1180°C (2156 Fmbar) 1190°C (2174 Fmbar) 1200°C (2192 Fmbar) 1210°C (2210 Fmbar) 1220°C (2228 Fmbar) 1230°C (2246 Fmbar) 1240°C (2264 Fmbar) 1250°C (2282 Fmbar) 1260°C (2300 Fmbar) 1270°C (2318 Fmbar) 1280°C (2336 Fmbar) 1290°C (2354 Fmbar) 1300°C (2372 Fmbar) 1310°C (2390 Fmbar) 1320°C (2408 Fmbar) 1330°C (2426 Fmbar) 1340°C (2444 Fmbar) 1350°C (2462 Fmbar) 1360°C (2480 Fmbar) 1370°C (2498 Fmbar) 1380°C (2516 Fmbar) 1390°C (2534 Fmbar) 1400°C (2552 Fmbar) 1410°C (2570 Fmbar) 1420°C (2588 Fmbar) 1430°C (2606 Fmbar) 1440°C (2624 Fmbar) 1450°C (2642 Fmbar) 1460°C (2660 Fmbar) 1470°C (2678 Fmbar) 1480°C (2696 Fmbar) 1490°C (2714 Fmbar) 1500°C (2732 Fmbar) 1510°C (2750 Fmbar) 1520°C (2768 Fmbar) 1530°C (2786 Fmbar) 1540°C (2804 Fmbar) 1550°C (2822 Fmbar) 1560°C (2840 Fmbar) 1570°C (2858 Fmbar) 1580°C (2876 Fmbar) 1590°C (2894 Fmbar) 1600°C (2912 Fmbar) 1610°C (2930 Fmbar) 1620°C (2948 Fmbar) 1630°C (2966 Fmbar) 1640°C (2984 Fmbar) 1650°C (3002 Fmbar) 1660°C (3020 Fmbar) 1670°C (3038 Fmbar) 1680°C (3056 Fmbar) 1690°C (3074 Fmbar) 1700°C (3092 Fmbar) 1710°C (3110 Fmbar) 1720°C (3128 Fmbar) 1730°C (3146 Fmbar) 1740°C (3164 Fmbar) 1750°C (3182 Fmbar) 1760°C (3200 Fmbar) 1770°C (3218 Fmbar) 1780°C (3236 Fmbar) 1790°C (3254 Fmbar) 1800°C (3272 Fmbar) 1810°C (3290 Fmbar) 1820°C (3308 Fmbar) 1830°C (3326 Fmbar) 1840°C (3344 Fmbar) 1850°C (3362 Fmbar) 1860°C (3380 Fmbar) 1870°C (3398 Fmbar) 1880°C (3416 Fmbar) 1890°C (3434 Fmbar) 1900°C (3452 Fmbar) 1910°C (3470 Fmbar) 1920°C (3488 Fmbar) 1930°C (3506 Fmbar) 1940°C (3524 Fmbar) 1950°C (3542 Fmbar) 1960°C (3560 Fmbar) 1970°C (3578 Fmbar) 1980°C (3596 Fmbar) 1990°C (3614 Fmbar) 2000°C (3632 Fmbar) 2010°C (3650 Fmbar) 2020°C (3668 Fmbar) 2030°C (3686 Fmbar) 2040°C (3704 Fmbar) 2050°C (3722 Fmbar) 2060°C (3740 Fmbar) 2070°C (3758 Fmbar) 2080°C (3776 Fmbar) 2090°C (3794 Fmbar) 2100°C (3812 Fmbar) 2110°C (3830 Fmbar) 2120°C (3848 Fmbar) 2130°C (3866 Fmbar) 2140°C (3884 Fmbar) 2150°C (3902 Fmbar) 2160°C (3920 Fmbar) 2170°C (3938 Fmbar) 2180°C (3956 Fmbar) 2190°C (3974 Fmbar) 2200°C (3992 Fmbar) 2210°C (4010 Fmbar) 2220°C (4028 Fmbar) 2230°C (4046 Fmbar) 2240°C (4064 Fmbar) 2250°C (4082 Fmbar) 2260°C (4100 Fmbar) 2270°C (4118 Fmbar) 2280°C (4136 Fmbar) 2290°C (4154 Fmbar) 2300°C (4172 Fmbar) 2310°C (4190 Fmbar) 2320°C (4208 Fmbar) 2330°C (4226 Fmbar) 2340°C (4244 Fmbar) 2350°C (4262 Fmbar) 2360°C (4280 Fmbar) 2370°C (4298 Fmbar) 2380°C (4316 Fmbar) 2390°C (4334 Fmbar) 2400°C (4352 Fmbar) 2410°C (4370 Fmbar) 2420°C (4388 Fmbar) 2430°C (4406 Fmbar) 2440°C (4424 Fmbar) 2450°C (4442 Fmbar) 2460°C (4460 Fmbar) 2470°C (4478 Fmbar) 2480°C (4496 Fmbar) 2490°C (4514 Fmbar) 2500°C (4532 Fmbar) 2510°C (4550 Fmbar) 2520°C (4568 Fmbar) 2530°C (4586 Fmbar) 2540°C (4604 Fmbar) 2550°C (4622 Fmbar) 2560°C (4640 Fmbar) 2570°C (4658 Fmbar) 2580°C (4676 Fmbar) 2590°C (4694 Fmbar) 2600°C (4712 Fmbar) 2610°C (4730 Fmbar) 2620°C (4748 Fmbar) 2630°C (4766 Fmbar) 2640°C (4784 Fmbar) 2650°C (4802 Fmbar) 2660°C (4820 Fmbar) 2670°C (4838 Fmbar) 2680°C (4856 Fmbar) 2690°C (4874 Fmbar) 2700°C (4892 Fmbar) 2710°C (4910 Fmbar) 2720°C (4928 Fmbar) 2730°C (4946 Fmbar) 2740°C (4964 Fmbar) 2750°C (4982 Fmbar) 2760°C (5000 Fmbar) 2770°C (5018 Fmbar) 2780°C (5036 Fmbar) 2790°C (5054 Fmbar) 2800°C (5072 Fmbar) 2810°C (5090 Fmbar) 2820°C (5108 Fmbar) 2830°C (5126 Fmbar) 2840°C (5144 Fmbar) 2850°C (5162 Fmbar) 2860°C (5180 Fmbar) 2870°C (5198 Fmbar) 2880°C (5216 Fmbar) 2890°C (5234 Fmbar) 2900°C (5252 Fmbar) 2910°C (5270 Fmbar) 2920°C (5288 Fmbar) 2930°C (5306 Fmbar) 2940°C (5324 Fmbar) 2950°C (5342 Fmbar) 2960°C (5360 Fmbar) 2970°C (5378 Fmbar) 2980°C (5396 Fmbar) 2990°C (5414 Fmbar) 3000°C (5432 Fmbar) 3010°C (5450 Fmbar) 3020°C (5468 Fmbar) 3030°C (5486 Fmbar) 3040°C (5504 Fmbar) 3050°C (5522 Fmbar) 3060°C (5540 Fmbar) 3070°C (5558 Fmbar) 3080°C (5576 Fmbar) 3090°C (5594 Fmbar) 3100°C (5612 Fmbar) 3110°C (5630 Fmbar) 3120°C (5648 Fmbar) 3130°C (5666 Fmbar) 3140°C (5684 Fmbar) 3150°C (5702 Fmbar) 3160°C (5720 Fmbar) 3170°C (5738 Fmbar) 3180°C (5756 Fmbar) 3190°C (5774 Fmbar) 3200°C (5792 Fmbar) 3210°C (5810 Fmbar) 3220°C (5828 Fmbar) 3230°C (5846 Fmbar) 3240°C (5864 Fmbar) 3250°C (5882 Fmbar) 3260°C (5900 Fmbar) 3270°C (5918 Fmbar) 3280°C (5936 Fmbar) 3290°C (5954 Fmbar) 3300°C (5972 Fmbar) 3310°C (5990 Fmbar) 3320°C (6008 Fmbar) 3330°C (6026 Fmbar) 3340°C (6044 Fmbar) 3350°C (6062 Fmbar) 3360°C (6080 Fmbar) 3370°C (6098 Fmbar) 3380°C (6116 Fmbar) 3390°C (6134 Fmbar) 3400°C (6152 Fmbar) 3410°C (6170 Fmbar) 3420°C (6188 Fmbar) 3430°C (6206 Fmbar) 3440°C (6224 Fmbar) 3450°C (6242 Fmbar) 3460°C (6260 Fmbar) 3470°C (6278 Fmbar) 3480°C (6296 Fmbar) 3490°C (6314 Fmbar) 3500°C (6332 Fmbar) 3510°C (6350 Fmbar) 3520°C (6368 Fmbar) 3530°C (6386 Fmbar) 3540°C (6404 Fmbar) 3550°C (6422 Fmbar) 3560°C (6440 Fmbar) 3570°C (6458 Fmbar) 3580°C (6476 Fmbar) 3590°C (6494 Fmbar) 3600°C (6512 Fmbar) 3610°C (6530 Fmbar) 3620°C (6548 Fmbar) 3630°C (6566 Fmbar) 3640°C (6584 Fmbar) 3650°C (6602 Fmbar) 3660°C (6620 Fmbar) 3670°C (6638 Fmbar) 3680°C (6656 Fmbar) 3690°C (6674 Fmbar) 3700°C (6692 Fmbar) 3710°C (6710 Fmbar) 3720°C (6728 Fmbar) 3730°C (6746 Fmbar) 3740°C (6764 Fmbar) 3750°C (6782 Fmbar) 3760°C (6800 Fmbar) 3770°C (6818 Fmbar) 3780°C (6836 Fmbar) 3790°C (6854 Fmbar) 3800°C (6872 Fmbar) 3810°C (6890 Fmbar) 3820°C (6908 Fmbar) 3830°C (6926 Fmbar) 3840°C (6944 Fmbar) 3850°C (6962 Fmbar) 3860°C (6980 Fmbar) 3870°C (6998 Fmbar) 3880°C (7016 Fmbar) 3890°C (7034 Fmbar) 3900°C (7052 Fmbar) 3910°C (7070 Fmbar) 3920°C (7088 Fmbar) 3930°C (7106 Fmbar) 3940°C (7124 Fmbar) 3950°C (7142 Fmbar) 3960°C (7160 Fmbar) 3970°C (7178 Fmbar) 3980°C (7196 Fmbar) 3990°C (7214 Fmbar) 4000°C (7232 Fmbar) 4010°C (7250 Fmbar) 4020°C (7268 Fmbar) 4030°C (7286 Fmbar) 4040°C (7304 Fmbar) 4050°C (7322 Fmbar) 4060°C (7340 Fmbar) 4070°C (7358 Fmbar) 4080°C (7376 Fmbar) 4090°C (7394 Fmbar) 4100°C (7412 Fmbar) 4110°C (7430 Fmbar) 4120°C (7448 Fmbar) 4130°C (7466 Fmbar) 4140°C (7484 Fmbar) 4150°C (7502 Fmbar) 4160°C (7520 Fmbar) 4170°C (7538 Fmbar) 4180°C (7556 Fmbar) 4190°C (7574 Fmbar) 4200°C (7592 Fmbar) 4210°C (7610 Fmbar) 4220°C (7628 Fmbar) 4230°C (7646 Fmbar) 4240°C (7664 Fmbar) 4250°C (7682 Fmbar) 4260°C (7700 Fmbar) 4270°C (7718 Fmbar) 4280°C (7736 Fmbar) 4290°C (7754 Fmbar) 4300°C (7772 Fmbar) 4310°C (7790 Fmbar) 4320°C (7808 Fmbar) 4330°C (7826 Fmbar) 4340°C (7844 Fmbar) 4350°C (7862 Fmbar) 4360°C (7880 Fmbar) 4370°C (7898 Fmbar) 4380°C (7916 Fmbar) 4390°C (7934 Fmbar) 4400°C (7952 Fmbar) 4410°C (7970 Fmbar) 4420°C (7988 Fmbar) 4430°C (8006 Fmbar) 4440°C (8024 Fmbar) 4450°C (8042 Fmbar) 4460°C (8060 Fmbar) 4470°C (8078 Fmbar) 4480°C (8096 Fmbar) 4490°C (8114 Fmbar) 4500°C (8132 Fmbar) 4510°C (8150 Fmbar) 4520°C (8168 Fmbar) 4530°C (8186 Fmbar) 4540°C (8204 Fmbar) 4550°C (8222 Fmbar) 4560°C (8240 Fmbar) 4570°C (8258 Fmbar) 4580°C (8276 Fmbar) 4590°C (8294 Fmbar) 4600°C (8312 Fmbar) 4610°C (8330 Fmbar) 4620°C (8348 Fmbar) 4630°C (8366 Fmbar) 4640°C (8384 Fmbar) 4650°C (8402 Fmbar) 4660°C (8420 Fmbar) 4670°C (8438 Fmbar) 4680°C (8456 Fmbar) 4690°C (8474 Fmbar) 4700°C (8492 Fmbar) 4710°C (8510 Fmbar) 4720°C (8528 Fmbar) 4730°C (8546 Fmbar) 4740°C (8564 Fmbar) 4750°C (8582 Fmbar) 4760°C (8600 Fmbar) 4770°C (8618 Fmbar) 4780°C (8636 Fmbar) 4790°C (8654 Fmbar) 4800°C (8672 Fmbar) 4810°C (8690 Fmbar) 4820°C (8708 Fmbar) 4830°C (8726 Fmbar) 4840°C (8744 Fmbar) 4850°C (8762 Fmbar) 4860°C (8780 Fmbar) 4870°C (8798 Fmbar) 4880°C (8816 Fmbar) 4890°C (8834 Fmbar) 4900°C (8852 Fmbar) 4910°C (8870 Fmbar) 4920°C (8888 Fmbar) 4930°C (8906 Fmbar) 4940°C (8924 Fmbar) 4950°C (8942 Fmbar) 4960°C (8960 Fmbar) 4970°C (8978 Fmbar) 4980°C (8996 Fmbar) 4990°C (9014 Fmbar) 5000°C (9032 Fmbar) 5010°C (9050 Fmbar) 5020°C (9068 Fmbar) 5030°C (9086 Fmbar) 5040°C (9104 Fmbar) 5050°C (9122 Fmbar) 5060°C (9140 Fmbar) 5070°C (9158 Fmbar) 5080°C (9176 Fmbar) 5090°C (9194 Fmbar) 5100°C (9212 Fmbar) 5110°C (9230 Fmbar) 5120°C (9248 Fmbar) 5130°C (9266 Fmbar) 5140°C (9284 Fmbar) 5150°C (9302 Fmbar) 5160°C (9320 Fmbar) 5170°C (9338 Fmbar) 5180°C (9356 Fmbar) 5190°C (9374 Fmbar) 5200°C (9392 Fmbar) 5210°C (9410 Fmbar) 5220°C (9428 Fmbar) 5230°C (9446 Fmbar) 5240°C (9464 Fmbar) 5250°C (9482 Fmbar) 5260°C (9500 Fmbar) 5270°C (9518 Fmbar) 5280°C (9536 Fmbar) 5290°C (9554 Fmbar) 5300°C (9572 Fmbar) 5310°C (9590 Fmbar) 5320°C (9608 Fmbar) 5330°C (9626 Fmbar) 5340°C (9644 Fmbar) 5350°C (9662 Fmbar) 5360°C (9680 Fmbar) 5370°C (9698 Fmbar) 5380°C (9716 Fmbar) 5390°C (9734 Fmbar) 5400°C (9752 Fmbar) 5410°C (9770 Fmbar) 5420°C (9788 Fmbar) 5430°C (9806 Fmbar) 5440°C (9824 Fmbar) 5450°C (9842 Fmbar) 5460°C (9860 Fmbar) 5470°C (9878 Fmbar) 5480°C (9896 Fmbar) 5490°C (9914 Fmbar) 5500°C (9932 Fmbar) 5510°C (9950 Fmbar) 5520°C (9968 Fmbar) 5530°C (9986 Fmbar) 5540°C (10004 Fmbar) 5550°C (10022 Fmbar) 5560°C (10040 Fmbar) 5570°C (10058 Fmbar) 5580°C (10076 Fmbar) 5590°C (10094 Fmbar) 5600°C (10112 Fmbar) 5610°C (10130 Fmbar) 5620°C (10148 Fmbar) 5630°C (10166 Fmbar) 5640°C (10184 Fmbar) 5650°C (10202 Fmbar) 5660°C (10220 Fmbar) 5670°C (10238 Fmbar) 5680°C (10256 Fmbar) 5690°C (10274 Fmbar) 5700°C (10292 Fmbar) 5710°C (10310 Fmbar) 5720°C (10328 Fmbar) 5730°C (10346 Fmbar) 5740°C (10364 Fmbar) 5750°C (10382 Fmbar) 5760°C (10400 Fmbar) 5770°C (10418 Fmbar) 5780°C (10436 Fmbar) 5790°C (10454 Fmbar) 5800°C (10472 Fmbar) 5810°C (10490 Fmbar) 5820°C (10508 Fmbar) 5830°C (10526 Fmbar) 5840°C (10544 Fmbar) 5850°C (10562 Fmbar) 5860°C (10580 Fmbar) 5870°C (10598 Fmbar) 5880°C (10616 Fmbar) 5890°C (10634 Fmbar) 5900°C (10652 Fmbar) 5910°C (10670 Fmbar) 5920°C (10688 Fmbar) 5930°C (10706 Fmbar) 5940°C (10724 Fmbar) 5950°C (10742 Fmbar) 5960°C (10760 Fmbar) 5970°C (10778 Fmbar) 5980°C (10796 Fmbar) 5990°C (10814 Fmbar) 6000°C (10832 Fmbar) 6010°C (10850 Fmbar) 6020°C (10868 Fmbar) 6030°C (10886 Fmbar) 6040°C (10904 Fmbar) 6050°C (10922 Fmbar) 6060°C (10940 Fmbar) 6070°C (10958 Fmbar) 6080°C (10976 Fmbar) 6090°C (10994 Fmbar) 6100°C (11012 Fmbar) 6110°C (11030 Fmbar) 6120°C (11048 Fmbar) 6130°C (11066 Fmbar) 6140°C (11084 Fmbar) 6150°C (11102 Fmbar) 6160°C (11120 Fmbar) 6170°C (11138 Fmbar) 6180°C (11156 Fmbar) 6190°C (11174 Fmbar) 6200°C (11192 Fmbar) 6210°C (11210 Fmbar) 6220°C (11228 Fmbar) 6230°C (11246 Fmbar) 6240°C (11264 Fmbar) 6250°C (11282 Fmbar) 6260°C (11300 Fmbar) 6270°C (11318 Fmbar) 6280°C (11336 Fmbar) 6290°C (11354 Fmbar) 6300°C (11372 Fmbar) 6310°C (11390 Fmbar) 6320°C (11408 Fmbar) 6330°C (11426 Fmbar) 6340°C (11444 Fmbar) 6350°C (11462 Fmbar) 6360°C (11480 Fmbar) 6370°C (11498 Fmbar) 6380°C (11516 Fmbar) 6390°C (11534 Fmbar) 6400°C (11552 Fmbar) 6410°C (11570 Fmbar) 6420°C (11588 Fmbar) 6430°C (11606 Fmbar) 6440°C (11624 Fmbar) 6450°C (11642 Fmbar) 6460°C (11660 Fmbar) 6470°C (11678 Fmbar) 6480°C (11696 Fmbar) 6490°C (11714 Fmbar) 6500°C (11732 Fmbar) 6510°C (11750 Fmbar) 6520°C (11768 Fmbar) 6530°C (11786 Fmbar) 6540°C (11804 Fmbar) 6550°C (11822 Fmbar) 6560°C (11840 Fmbar) 6570°C (11858 Fmbar) 6580°C (11876 Fmbar) 6590°C (11894 Fmbar) 6600°C (11912 Fmbar) 6610°C (11930 Fmbar) 6620°C (11948 Fmbar) 6630°C (11966 Fmbar) 6640°C (11984 Fmbar) 6650°C (12002 Fmbar) 6660°C (12020 Fmbar) 6670°C (12038 Fmbar) 6680°C (12056 Fmbar) 6690°C (12074 Fmbar) 6700°C (12092 Fmbar) 6710°C (12110 Fmbar) 6720°C (12128 Fmbar) 6730°C (12146 Fmbar) 6740°C (12164 Fmbar) 6750°C (12182 Fmbar) 6760°C (12200 Fmbar) 6770°C (12218 Fmbar) 6780°C (12236 Fmbar) 6790°C (12254 Fmbar) 6800°C (12272 Fmbar) 6810°C (12290 Fmbar) 6820°C (12308 Fmbar) 6830°C (12326 Fmbar) 6840°C (12344 Fmbar) 6850°C (12362 Fmbar) 6860°C (12380 Fmbar) 6870°C (12398 Fmbar) 6880°C (12416 Fmbar) 6890°C (12434 Fmbar) 6900°C (12452 Fmbar) 6910°C (12470 Fmbar) 6920°C (12488 Fmbar) 6930°C (12506 Fmbar) 6940°C (12524 Fmbar) 6950°C (12542 Fmbar) 6960°C (12560 Fmbar) 6970°C (12578 Fmbar) 6980°C (12596 Fmbar) 6990°C (12614 Fmbar) 7000°C (12632 Fmbar) 7010°C (12650 Fmbar) 7020°C (12668 Fmbar) 7030°C (12686 Fmbar) 7040°C (12704 Fmbar) 7050°C (12722 Fmbar) 7060°C (12740 Fmbar) 7070°C (12758 Fmbar) 7080°C (12776 Fmbar) 7090°C (12794 Fmbar) 7100°C (12812 Fmbar) 7110°C (12830 Fmbar) 7120°C (12848 Fmbar) 7130°C (12866 Fmbar) 7140°C (12884 Fmbar) 7150°C (12902 Fmbar) 7160°C (12920 Fmbar) 7170°C (12938 Fmbar) 7180°C (12956 Fmbar) 7190°C (12974 Fmbar) 7200°C (12992 Fmbar) 7210°C (13010 Fmbar) 7220°C (13028 Fmbar) 7230°C (13046 Fmbar) 7240°C (13064 Fmbar) 7250°C (13082 Fmbar) 7260°C (13100 Fmbar) 7270°C (13118 Fmbar) 7280°C (13136 Fmbar) 7290°C (13154 Fmbar) 7300°C (13172 Fmbar) 7310°C (13190 Fmbar) 7320°C (13208 Fmbar) 7330°C (13226 Fmbar) 7340°C (13244 Fmbar) 7350°C (13262 Fmbar) 7360°C (13280 Fmbar) 7370°C (13298 Fmbar) 7380°C (13316 Fmbar) 7390°C (13334 Fmbar) 7400°C (13352 Fmbar) 7410°C (13370 Fmbar) 7420°C (13388 Fmbar) 7430°C (13406 Fmbar) 74

Dimensiones (en mm):

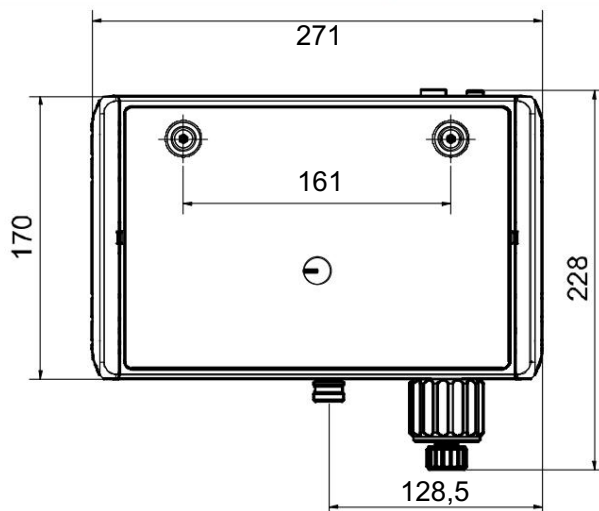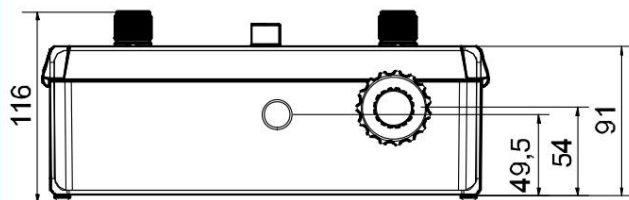

Controles y conexiones:

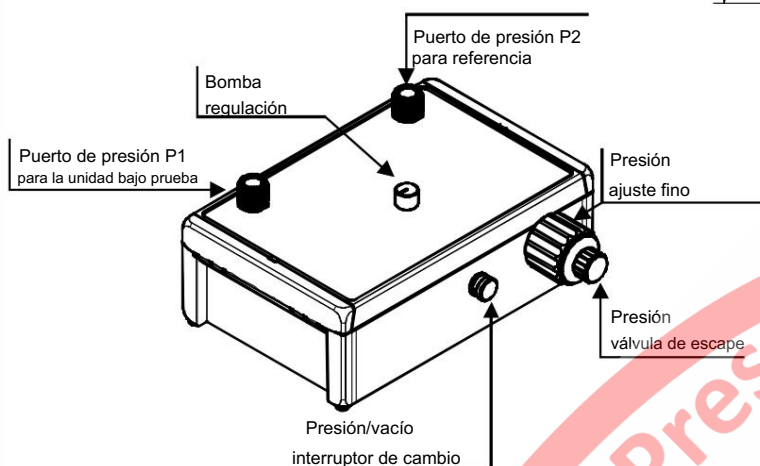

Códigos de pedido:

Calibración eléctrica

bomba de prueba de presión

Variante LR-Cal L tsAP-P

Código de orden	Puerto de presión P1 para el elemento de prueba	Puerto de presión P2 como referencia
VUELTA-P-G14-G12	1/4" BSP H	1/2" BSP H
VUELTA-P-G14-G14	1/4" BSP H	1/4" BSP H
VUELTA-P-G12-G14	1/2" BSP H	1/4" BSP H
VUELTA-P-G12-G12	1/2" BSP H	1/2" BSP H

Piezas de repuesto

Código de orden	Descripción
LAP-P-NT	Alimentador
LPP30 S-G12-AS	Tuerca-racor conector de funcionamiento libre 1/2" BSP F (conjunto) (sin banda separadora de suciedad)
LPP30 S-G14-AS	Tuerca-racor conector de funcionamiento libre 1/4" BSP F (conjunto) (sin banda separadora de suciedad)
LAP-P-SIEB-G12	10 uds. Filtros separadores de suciedad para conector de presión 1/2" BSP H
LAP-P-SIEB-G14	10 uds. Filtros separadores de suciedad para conector de presión 1/4" BSP H
LPP-VENTIL	Válvula ajuste venteo
LPP-SICH	Fusible de vidrio 5 x 20 mm, orden medio, 1 A / 250 V



Accesorios

Código de orden	Contenido	
ADAPTADOR LPP-BSP	Adaptadores de rosca BSP para puerto de presión 1/4" libre BSP: 1 pieza 1/4" BSP macho x 1/8" BSP hembra 1 pieza 1/4" BSP macho x 3/8" BSP hembra 1 pieza 1/4" BSP macho x 1/2" BSP hembra 1 pieza macho BSP de 1/4" x macho BSP de 1/2"	
ADAPTADOR LPP-NPT	Adaptadores de rosca NPT para puerto de presión 1/4" libre BSP: 1 pieza 1/4" BSP macho x 1/8" NPT hembra 1 pieza macho BSP de 1/4" x 1/4" NPT hembra 1 pieza 1/4" BSP macho x 3/8" NPT hembra 1 pieza 1/4" BSP macho x 1/2" NPT hembra	
LPP-ADAPTADOR-M	Adaptadores de rosca métrica para puerto de presión 1/4" libre BSP: 1 pieza 1/4" BSP macho x M12x1.5 hembra 1 pieza 1/4" BSP macho x M20x1.5 hembra 1 en 1620 pieza 1/4" BSP macho x M im	
LSP-ADAPTER-SET	Adaptadores de rosca para puerto de presión 1/2" libre BSP: 1/2" BSP macho x 1/4" BSP hembra 1 pieza 1/2" BSP macho x M20x1.5 hembra 1 pieza 1/2" BSP macho x 1/4" NPT hembra 1 pieza 1/2" BSP macho x 1/2" NPT hembra	
VRS 2-G1	Reducción de volumen para LR-Cal TM 2.LDM 0 y LR-Cal LDM 80	
HERRAMIENTA-VOLUMEN-LPP	Herramienta para la válvula de ajuste fino, para aumentar el diámetro, De este modo se facilita aún más el ajuste preciso de la presión de prueba. Material: aluminio. Simplemente conéctelo a la válvula de ajuste fino de presión.	

Tenga en cuenta que el rendimiento del LR-Cal LAP-P

La bomba de prueba de presión de calibración

eléctrica depende del volumen del circuito de calibración. Cuanto menor sea el volumen, mejor será el rendimiento.

Puede mantener pequeño el volumen del circuito de calibración o minimizarlo prescindiendo de mangueras o mangueras de presión y utilizando un dispositivo de referencia con el menor volumen posible en la conexión de presión.

Para LR-Cal TLDM 2.0 y LR-Cal LDM 80

Para los instrumentos de referencia enumerados en la

página 4, por ejemplo, recomendamos utilizar el reductor de volumen opcional, código de pedido .VRS-G12

Rendimiento típico de la bomba eléctrica.

LR-Cal LAP-P :

Presión: 0 a 20 bar: <85 segundos

(El valor final de 25 bar se logra más fácilmente si primero gira el ajuste fino

válvula bastante hacia afuera (en el sentido de las agujas del reloj), genere eléctricamente una presión de hasta aprox. 20 barras y luego atornille la válvula de ajuste de búsqueda en el sentido de las agujas del reloj).

Vacío: 0 a -0,9 bar: <8 segundos



Como instrumento de presión de referencia (calibrador de presión) recomendamos:



Documentación de procesos y calibrador de presión.

LR-Cal LPC 300

Precisión $\pm 0,025$ % escala completa



Calibrador de presión

LR-Cal TLDMM 2.0

Precisión $\pm 0,05$ % FS



Presión de referencia de precisión portátil

LR-Cal LHM

Precisión $\pm 0,05$ % FS o $\pm 0,1$ % FS



Manómetro digital de referencia

LR-Cal LDM 80

Precisión $\pm 0,1$ % FS o $\pm 0,2$ % FS



manómetro digital

LR-Cal LDM 70

Precisión $\pm 0,125$ % BFSL o $\pm 0,25$ % BFSL



manómetro digital

DM 80 DM 80-UMS y precisión

$\pm 0,25$ % BFSL